
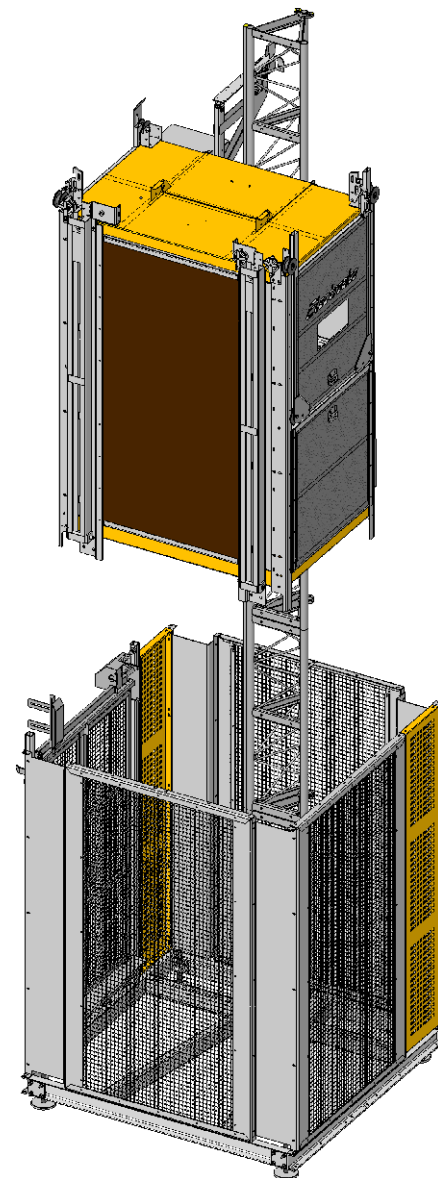


ASCENSORE DA CANTIERE CONSTRUCTION HOIST

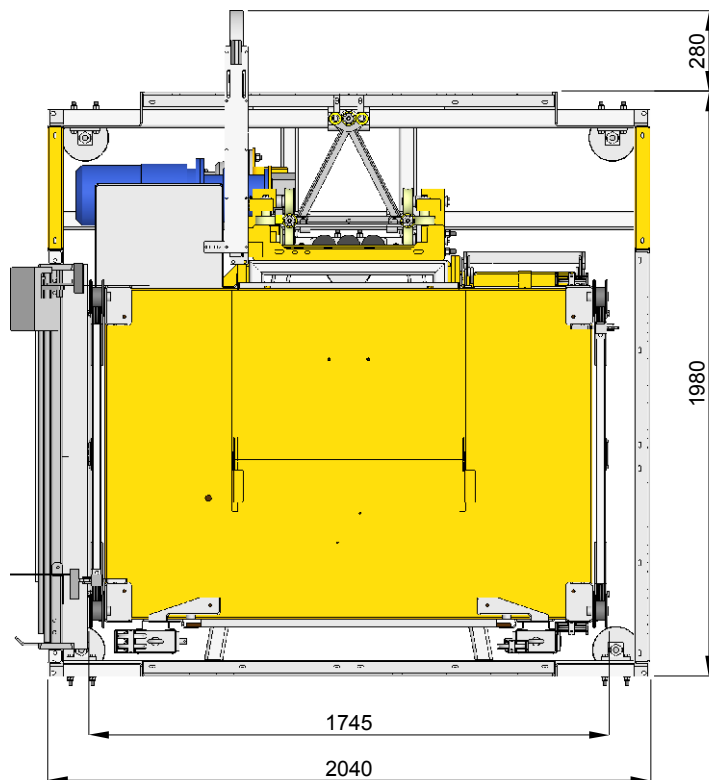

CAPACITÀ DI CARICO PAYLOAD

↑↑↑↑ o/or 400kg

Dati tecnici	Technical Data	Données Techniques	Datos Tecnicos	EHP400
Capacità di carico	Capacity	Charge Nominale	Capacidad de carga	↑x5 o/or 400 kg
Capacità di carico durante il montaggio	Erection load	Charge nominale pendant le montage	Capacidad de carga durante el montaje	400 kg
Velocità di sollevamento	Lifting speed	Vitesse de lévage	Velocidad de elevación	25/30 m/min
Massima altezza ancorata	Max anchored height	Hauter max avec ancrages	Altura max con anclajes	120 m
Dimensioni interne della cabina	Internal cage dimensions	Dimensions internes de la cabine	Dimensiones interno cabina	1120 x 1650 mm
Apertura porte	Doors opening	Ouverture des portes	apertura puertas	0,98 x 2 m
Potenza 15% servizio intermittenza	Rated power 15% intermittence duty	Puissance 15% service intermittence	Potencia 15% servicio intermitenciaù	1 x 6 kW
Tensione alimentazione	Input power range	Tension d'alimentation	Tensión de red	380/400V 50/60Hz 3Ph
Interruttore protezione linea	Protection switch	Interrupteur de protection	Interruptor de protección	16 A
Potenza servizio continuo	Power of the motors	Puissance des moteurs	Potencia de motorreductores	1 x 4 kW
Corrente di spunto	Starting current	Ampérage au démarrage	Intensidad de arranque	66 A
Minima potenza di linea consigliata	Minimum line power suggested	Min. puissance de ligne consillée	Min. potencia de linea	6 kW